



LAVACASSONETTI POSTERIORE E LATERALE

in acciaio inox

ecotec

Allestimenti veicoli municipali, speciali, industriali.



DISPOSITIVI DI SERIE

Dispositivo alza voltacassonetti attacco DIN 30700
+ attacco a doppiopettine da 120-240-360 lt

Impianto alta pressione a 2 testine girevoli
a 2 ugelli

Controllo automatico innesco PTO

Cicalino acustico retromarcia

Barre protezioni laterali

Stop emergenza

Telecamera con monitor in cabina

Ciclo di lavaggio sia in automatico temporizzato
e/o manuale.

OPTIONAL

Naspo avvolgitubo manuale con 20 mt
di tubo A.P e lancia mitra

Barra anteriore fissa in acciaio inox alla pressione
per lavaggio strade

Due pedane posteriori portaoperatore
con limitatore di velocità

Impianto di lavaggio ad acqua calda 2 caldaie

Impianto di disinfezione automatico a fine lavaggio

L'attrezzatura è realizzata per risolvere i problemi di lavaggio e pulizia dei cassonetti RSU, delle strade, dei marciapiedi, dei giardini, dei muri e può essere usata in casi di emergenza anche per il trasporto acqua e per spegnimento di piccoli incendi. Serbatoi e camera di lavaggio sono realizzati in **acciaio inox AISI 304**.

Il sistema di lavaggio, ad uno o due testine plurirotanti è montato su braccio robotizzato e permette un'azione ravvicinata alle pareti dei cassonetti per una migliore pulizia. La pompa acqua, per il lavaggio, permette di operare ad oltre 150 bar pressione. L'acqua di risulta viene recuperata automaticamente nell'apposito serbatoio con pompa autoadescante.


L'attrezzatura può operare sia con acqua fredda che con acqua calda ottenuta con caldaia.

Le fasi e i tempi di lavaggio sono controllati automaticamente e possono essere programmati direttamente dagli operatori dal quadro comandi.

La camera di lavaggio è munita di **dispositivo alza bidoni e cassonetti**, filtro per le acque di recupero e da portello inferiore per lo scarico di eventuali rifiuti ingombranti.

La capacità della cisterna acqua pulita va da 1200 a 8000 lt. La cisterna è divisa in scomparti per garantire sempre la stessa distribuzione dei pesi sugli assi. Allestibile su veicoli da 4,5 a 15 Ton.

SPECIFICHE TECNICHE

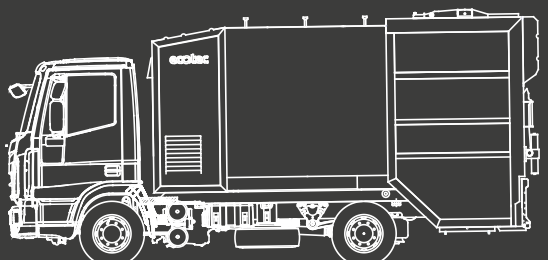

Volume da 1200 a 8000 lt

Lunghezza cassone da 1500 a 5000 mm

Larghezza cassone da 2200 a 2400 mm

Passo da 2900 a 3700 mm

P.T.T. da 4,5 a 15 TON