




FORNITURA STANDARD IN KIT

Vasca a forma trapezoidale, in S275JR spessore 2.5 mm, a tenuta stagna, con profili arrotondati. Sportello laterale a destra senso di marcia. Ribaltamento vasca sincronizzato con la movimentazione degli stabilizzatori. Cilindro oleodinamico a doppio effetto, dotato di valvola di blocco/bilanciatura posizionato sotto-vasca. Angolo di ribaltamento 85°. Pulsanti di emergenza nella parte posteriore su entrambe i lati. N.1 faro lampeggiante arancione. N. 1 faro lavolo. Puntone di sicurezza per operazioni di manutenzione.





Dispositivo alza volta cassonetti a 2 movimenti

Attacco DIN per cassonetti da 660 – 1100 litri (UNI EN 840). Dispositivo pettine: per bidoni carrellati da 80 – 360 litri (UNI EN 840). Protezioni laterali anti-cesoiamento.



CARATTERISTICHE TECNICHE

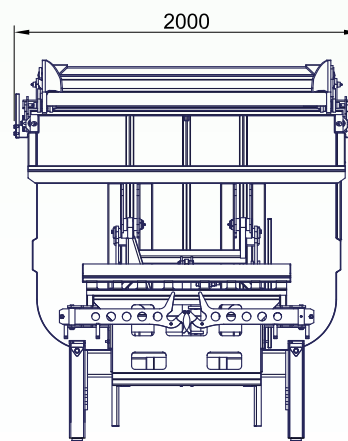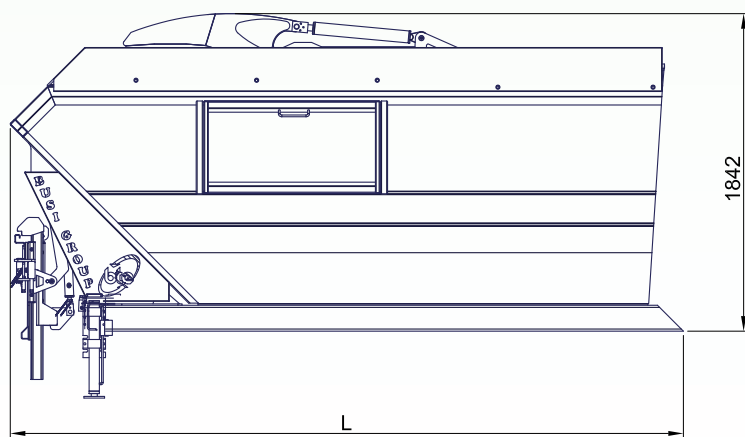

Modello	Capacità (m3)	Lunghezza esterna (L) mm	Peso vasca + AVC (kg)
VSC5	5	3.355	880
VSC7	7	3.905	960
Sistema di compattazione / costipazione			Peso (kg)
Pala - carrello – HEAVY			550
Pala carrello – LIGHT			300
Costipatore – EASY			150

SISTEMA COMANDI

Azionamento vasca con distributore a leva con comando bimanuale (uomo presente) e stabilizzatori in sequenza all'azione di ribaltamento.

Azionamento volta cassonetti (AVC) con distributore a leve con comando bimanuale (uomo presente) per l'azionamento del pettine e del ribaltamento contenitore.

Pannello sinottico in cabina per monitoraggio sistema.



VARIANTI COMANDI


Azionamento volta cassonetti (AVC): pulsantiera a cavo spiralato, con comando bimanuale (uomo presente), per l'azionamento del pettine e del ribaltamento contenitore.

Azionamento vasca con comandi in cabina.

SISTEMA DI COMPATTAZIONE (OPTIONAL)


1 - Costipatore

Pala con movimento singolo costipazione del materiale.
Sincronizzazione pala con AVC.
Sistema comandi tramite pulsantiera fissa nella parte posteriore del veicolo.



2 - Costipatore (pala-carrello)


Disponibile nelle versioni HEAVY e LIGHT



Sistema di costipazione tipo monopala articolata.
Sincronizzazione costipazione pala e carrello con AVC.
Stop compattazione all'apertura su portello laterale.
Inversione del ciclo di costipazione per aiutare lo scarico del rifiuto.
Sistema comandi tramite pulsantiera fissa nella parte posteriore del veicolo.

OPTIONAL: DISPOSITIVO ALZA VOLTA CASSONETTI A 3 MOVIMENTI

L'articolazione mantiene il contenitore in posizione quasi verticale (vedi figura in rosso) fino alla fase finale di ribaltamento.



OPTIONAL: Dispositivo apri coperchio per contenitori DIN 1100 lt con coperchio basculante.

OPTIONAL: Attacco per contenitori tipo "BOLOGNA".

OPTIONAL: Seconda portella per conferimento manuale.

OPTIONAL: Sacca in PVC

OPTIONAL: Porta scopa.

OPTIONAL: Faro lavoro.

OPTIONAL: TVCC con monitor in cabina.

OPTIONAL: Piedini stabilizzatori con rullo.

CICLO DI VERNICIATURA

Applicazione di prima ed unica mano di Smalto idrosolubile bicomponente a base di resine acriliche, in tinta RAL richiesta - (70-80 um secco). Ottimale protezione anticorrosiva e minore impatto ambientale rispetto ai cicli tradizionali.

DOTAZIONE ALLESTIMENTO SU VEICOLO

- Presa di forza (PTO) al cambio con comando in cabina.
- Pompa a pistoni.
- Serbatoio olio.
- Parafanghi in gomma.
- Barre para-cicli (*Le barre para-cicli non sono obbligatorie per i veicoli con MTT inferiore a 3,5 ton*).
- Luci di ingombro laterali.
- Approvazione M.C.T.C.
- Certificazione CE, libretto d'uso e manutenzione e catalogo ricambi.

OPTIONAL: Kit innesto elettromagnetico PTO collegato al motore.

Per eventuali altre personalizzazioni contattare l'agente di zona o l'ufficio tecnico di B.T.E. S.p.A.

BTE S.p.A. si riserva il diritto di aggiornare o variare le presenti caratteristiche tecniche in qualsiasi momento senza alcun obbligo di preavviso al fine di apportare migliorie al prodotto.